

100年
の歩み

コエダ トラクター兼用機

高速局所施肥機でキャベツ等の植付の床づくり

UL-1545BNT・UL-1560BNT

きれいな台形成形ができます





特長

- 上下2段の畝内局所施肥でキャベツの生育ステージに狙いを合わせた肥料成分を効率よく供給
- GPS車速連動で施肥ムラの無い高精度な作業
- 最高作業速度5km/hの高速畝立て施肥

うねの形状

(土壌条件、角度調節により若干の誤差はあります。)

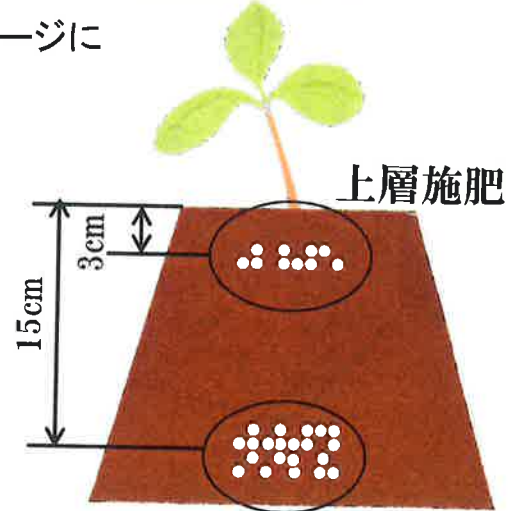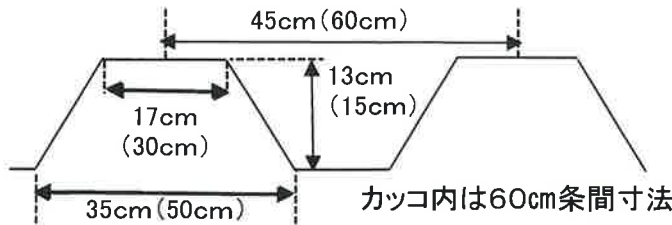

下層施肥
畝内施肥のイメージ

仕様

型式	全長×全幅×全高mm	重量kg	トラクタ許容全幅mm	条間mm	主、小ホッパー容量kg
UL-1545BNT	1,400×1,650×1,600	430	1,350	450	主約165、小55
UL-1560BNT	1,400×2,100×1,600	440	1,800	600	〃 〃

※本仕様は改良等により予告なく変更する場合があります。



UEDA

上田農機株式会社

〒389-0512 長野県東御市滋野乙1649
TEL 0268-62-1338(代)
FAX 0268-62-1349

